

■ ファイバードラム その他特殊仕様タイプ


(1) ラミネートタイプ

缶の内側に各種ラミネート加工紙を貼り合わせたタイプで防水・防湿を要する内容物に使われています。


① ポリエチレンラミネートを貼り合わせたタイプ (P)



② アルミ箔ラミネート紙を貼り合わせたタイプ (AP)

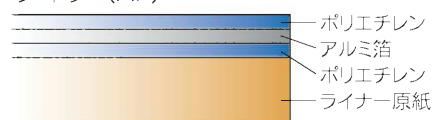

③ アルミ箔ラミネート紙の内側にライナー原紙を貼り合わせたタイプ (AK)

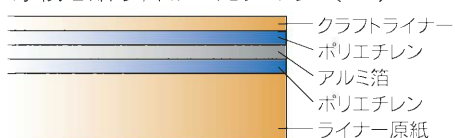

④ ポリプロピレンラミネート紙をクラフトライナーの内側に貼り合わせたタイプ (PP)



上記の他、外側にラミネート加工紙を貼り合わせたタイプもございます。

(2) クロムフリー鋼板ドラム



ロックリングタイプの金属部分は、環境にやさしいクロムフリー鋼板を使用しております。

(3) 高温処理防虫ドラム

製造過程で熱風（吹出し口約 140℃）処理を施した容器で医薬関連向けにご利用頂いております。

(4) ピールカットファイバードラム

本体上下部位のテープをめくることにより蓋・底部の金属部と本体のライナー原紙が分離でき、ご使用後の処理が容易にできます。

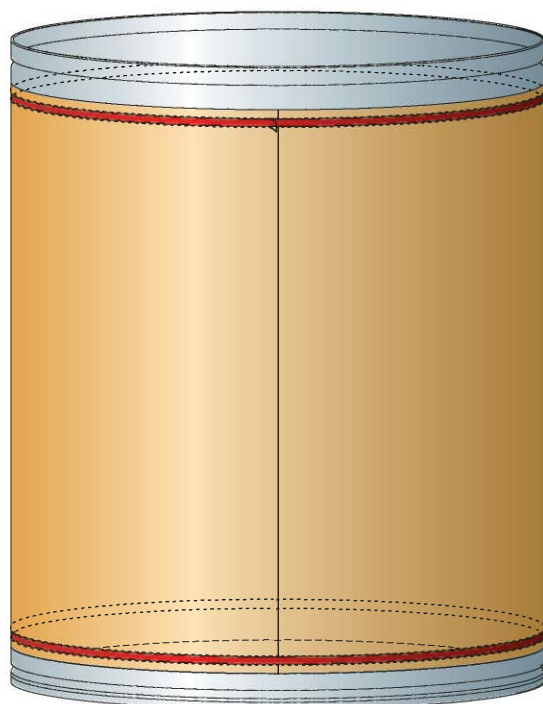

原紙端面の赤いテープが巻き込まれた場所からめくってください。

切り口拡大